


*7-Райкото*  
*30-03-18*  
*а-ха с: Железница*  
*а-ха м до*  
*30-03-2018*

# АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

## ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 Велико Търново, бул. "България" № 34, тел. 062 / 615 337, факс 062 / 621 443



**ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА**

**ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА**  
**5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**ПЛ. „ЦЕНТЪР“ № 2, П.К. 443**

**ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ**  
тел./факс: 600 464, 600 839

**РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА**  
*0604-1935 / 30.03.2018*

*66 00 20 129 04 2018*

Относно: обект 1 „Брегозащитни дейности и възстановяване на река Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“

Участък IV: „200м преди „Владишки мост“-Каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица-Арбанаси-Велико Търново“/църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе-Велико Търново-Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“.

Етап I: Почистване на речното корито на река Янтра от 0+000 до 0+1350 км /Каменен мост/ с дължина 1350м.

Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ до 0+555.81 /КК3/км.“

### СТАНОВИЩЕ

от инж. Петя Христова Каразахова  
Директор на Областно пътно управление-Велико Търново

В ОПУ Велико Търново постъпи искане с Ваш изх. № ОА04-1381/ 07.03.2018г. и вх. № 06-00-11/ 07.03.2018г. при ОПУ Велико Търново за съгласуване технически проект на горещитирания обект.

Проектът е за възстановяване проводимостта на река Янтра /почистване на речното легло от наноси, дървета, храстовидна растителност, премахване на оформили се острови намаляващи безпрепятствено преминаване на високи води./

Проектът съдържа: Ситуация на р. Янтра –гр. Велико Търново; Надлъжен профил на река Янтра-етап Ia; Напречни профили на р. Янтра в гр. Велико Търново, Хидравлично оразмеряване с описание на хидравличния модел, както и резултати от хидравличните изчисления на р. Янтра и организация на дейностите.


Проектът засяга мостово съоръжение на път I-5 „Русе-Велико Търново-Габрово“, при км 103+446. Конструкцията на съоръжението е стоманобетонова дъгова с две дъги, отвори- 6 бр., дължина L=119,40м., стълбове – 3 бр., устои и крила – бетонови.

В представеното проектно решение предвидените дейности се извършват без да се нанасят щети на прилежащи съоръжения и имоти.

На основание горното ОПУ Велико Търново дава положително становище за Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ до 0+555.81 /КК3/км.“ при условия:

- При изпълнението да се спазва стриктно съгласувания проект;
- Да не се засягат елементите на пътните съоръжения /устои, стълбове, крила/.
- Да се представи проект ВОБД съобразен с Наредбата за специално ползване на пътищата за съгласуване.

С уважение

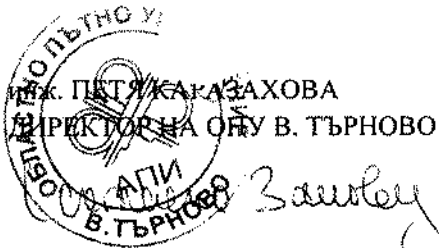

Зашлеу (N. 409/15.05.2018)