

„ЛТ КОНСУЛТ“ ЕООД

гр. София, ул. „Позитано“, № 136А, ет. 5, ап. 25,
тел.: 02/421 91 63 , 0878 361 665
e-mail: lt_co@abv.bg , ltco.eood@gmail.com

ОБЕКТ: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново“


Обект 1: „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“


УЧАСТЪК IV: „200м. преди „Владишки мост“ – Каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“

ЕТАП I: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м“


ЕТАП Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“

ЧАСТ: Сметна
ФАЗА: Работен проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Велико Търново

 Секция: ВС ИЗГОТВИЛ: инж. Любен Бояров	КАДАСТЪР НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ Регистрационен №: 41692 инж. ЛЮБЕН БОЯРОВ
	Подпис: инж. Любен Бояров ВАШИ С РАДИО СЪОБЩЕНИЯ ЗА ТЕЛЕГРАФИ

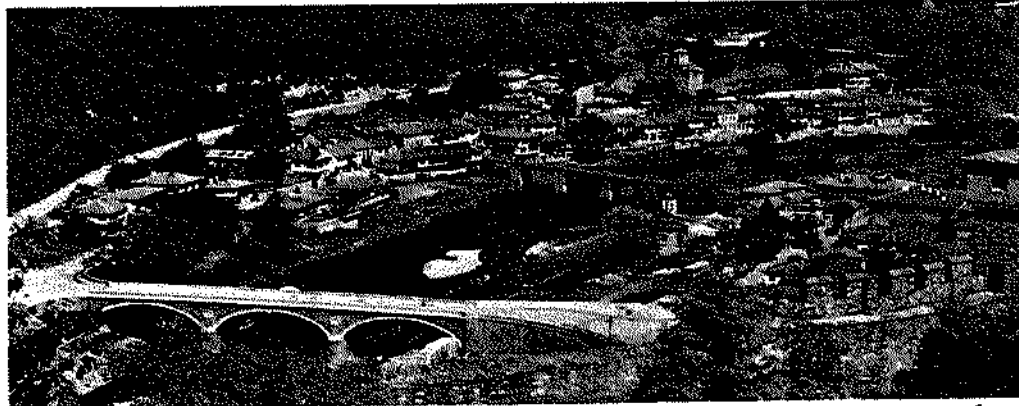

УПРАВИТЕЛ:



СОФИЯ

2017г.


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново

ЕТАП Ia: Почистване на речното корито на река Янтра от 0+278.64(НК2) ÷ 0+555.81(КК3)км

№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
	Подготвителни работи				2,708.88
1	Изсячане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10см	100м ²	24.00	69.30	1,663.20
2	Транспортиране със самосвал на изсечени храсти - до 25км	м ³	33.00	9.77	322.41
3	Изсячане единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	15.00	4.36	65.40
4	Изсячане единични дървета ръчно с диаметър 46-75см	бр.	8.00	27.03	216.24
5	Изкореняване и извличане на дънери изсечени дървета	м ³	9.00	33.26	299.34
6	Натоварване дънери и изсечени дървета	м ³	9.00	12.21	109.89
7	Транспортиране със самосвал на дънери и изсечени дървета - до 1км	м ³	9.00	3.60	32.40
	Почистване на речното корито - 277м				382,150.94
1	Изкоп с багер земни маси от речното корито при 2 утежнени условия за направа на отбивна дига	м ³	2860.00	6.76	19,333.60
2	Направа дига с булдозер Н=1,5м при 2 утежнени условия	м ³	2860.00	3.78	10,810.80
3	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - разваляне на отбивна дига	м ³	2860.00	6.76	19,333.60
4	Транспорт земни маси на 25км на депо	м ³	2860.00	8.64	24,710.40
5	Зодочерпене	мсм	20.00	110.99	2,219.80
6	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия на отвал	м ³	9538.00	6.15	58,658.70
7	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - натоварване на самосвал	м ³	9538.00	6.76	64,476.88
8	Транспорт земни маси на 25км на депо	м ³	9538.00	8.64	82,408.32
9	Услуга за депониране /12398м ³ x 1.80=22316.40 т.= 22316т/	т	22316.00	4.49	100,198.84
	Проект за временна организация на движението - от помощна сметка				2,214.05
ЕТАП Ia: Почистване на речното корито 0+278.64-0+555.81км			ЦЕНА /без ДДС/:		387,073.87 лв.
Непредвидени р-ди				9.00%	34,836.65 лв.
Разходи за авторски надзор				2.00%	7,741.48 лв.
Разходи за инвеститорски контрол				1.00%	3,870.74 лв.
Общо:					433,522.74 лв.
с ДДС:					86,704.55 лв.
Общо с ДДС:					520,227.29 лв.
Разходи за заплащане на такси за съгласуване					1,000.00 лв.
Общо :					521,227.29 лв.

Съставили:



Сигнатура: _____

ВС

Част от проекта по управление на ПОП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОСКА ПРАВОМОЩНОСТ

Регистрационен № 41692

/инж. Л.Бояров/

инж. ЛЮБЕН БОЯРОВ

Подпис: _____

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТОСКА ПРАВОМОЩНОСТ

Регистрационен № 0140154

инж. ДИМИТЪР ГЕНЕВ

Сигнатура: _____

Част от проекта по управление на ПОП

Подпис: _____

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ